

Montagem M-30 — Opções de adaptador e restritor



M-30-5AC18

Adaptador acetal fêmea
NPT de 1/8"



M-30-5AC14

Adaptador acetal fêmea
NPT de 1/4"



M-30-5AL

Adaptador macho de alumínio
NPT de 1/4"




M-30-5SS

Adaptador macho em aço inoxidável
NPT de 1/4"




M-30-5AC

Adaptador macho de acetal
NPT de 1/4"

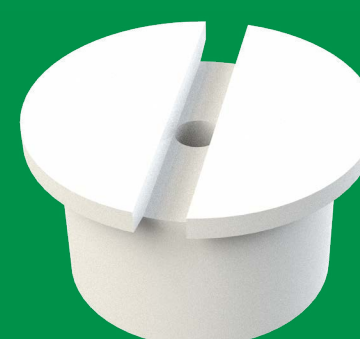


M-30-4B

.093 Restritor de fluxo

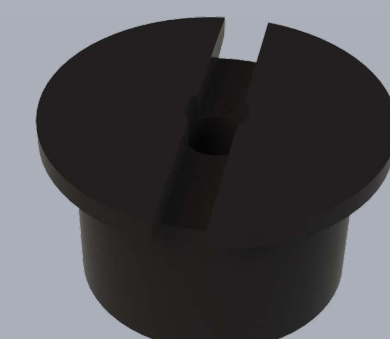

M-30-4A

.125 Restritor de fluxo

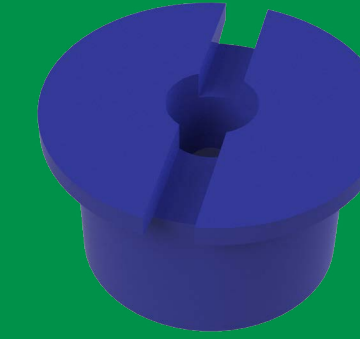

M-30-4

.187 Restritor de fluxo

Opções de tela

- 1) M-30-51C-2C, M-30-5AC-3 – Disco de tela, malha 100; anel de retenção
- 2) M-30-5AC-2B, M-30-5AC-3 – Disco de tela, malha 50; anel de retenção
- 3) M-30-5AC-2, M-30-5AC-3 – Disco de tela, malha 80; anel de retenção



8360-ADP-1

Adaptador de tampa - com O-Ring



8360-ADP14-1

Adaptador de tampa - 1/4" NPT
com O-Ring



8360-ADP18-1

Adaptador de tampa - 1/8" NPT
com O-Ring



8360-RST-D6

.093 Inserto restritor



8360-RST-D8

.125 Inserto restritor



8360-RST-D11

.187 Inserto restritor

Opções de vedação

- 1) 89969, 8362-PS – Orifício DE4, vedação 2) 89971, 8362-PS – Orifício DE5, vedação 3) 89968, 8362-PS – Orifício DE6, vedação 4) 89967, 8362-PS – Orifício DE7, vedação
5) 89966, 8362-PS – Orifício DE8, vedação 6) 89965, 8362-PS – Orifício DE10, vedação 7) 89964, 8362-PS – Orifício DE12, vedação



Montagem 2CV — Opções de adaptadores



**M-30-
5AC-8360**

M-30 Valve / 8360 TeeJet Adapter

Existe apenas uma opção de adaptador para a montagem 2CV. Não existem opções de restritores.